



Benutzerhandbuch

Dynamische Tarifstrategie

&

EV3600 Strategie

So richtest Du Deine dynamische Tarifstrategie und EV3600 Strategie in der SunEnergy XT App ein.

1. Dynamische Tarifstrategie

Page 3

2. EV3600 Strategie

Page 11

Hinweis: Unter „Tarif“ werden Spotmarktpreise angezeigt - auch für Nutzer ohne *SunEnergy Dynamic* Tarif. Die Preise dienen nur zur Orientierung, da zusätzliche Gebühren anderer Anbieter nicht berücksichtigt werden können. **Für SunEnergy Dynamic Kunden entsprechen die angezeigten Preise jedoch den tatsächlichen Abrechnungspreisen.**



1. Dynamische Tarifstrategie

Anforderungen:


- Mindestens ein Mikro-Wechselrichter
- BK215 muss in der App eingerichtet sein

1. Dynamische Tarifstrategie

Schritt 1:

Gehe unten auf den Reiter **Tarif**.

Wähle dort die
"Dynamische Tarifstrategie".

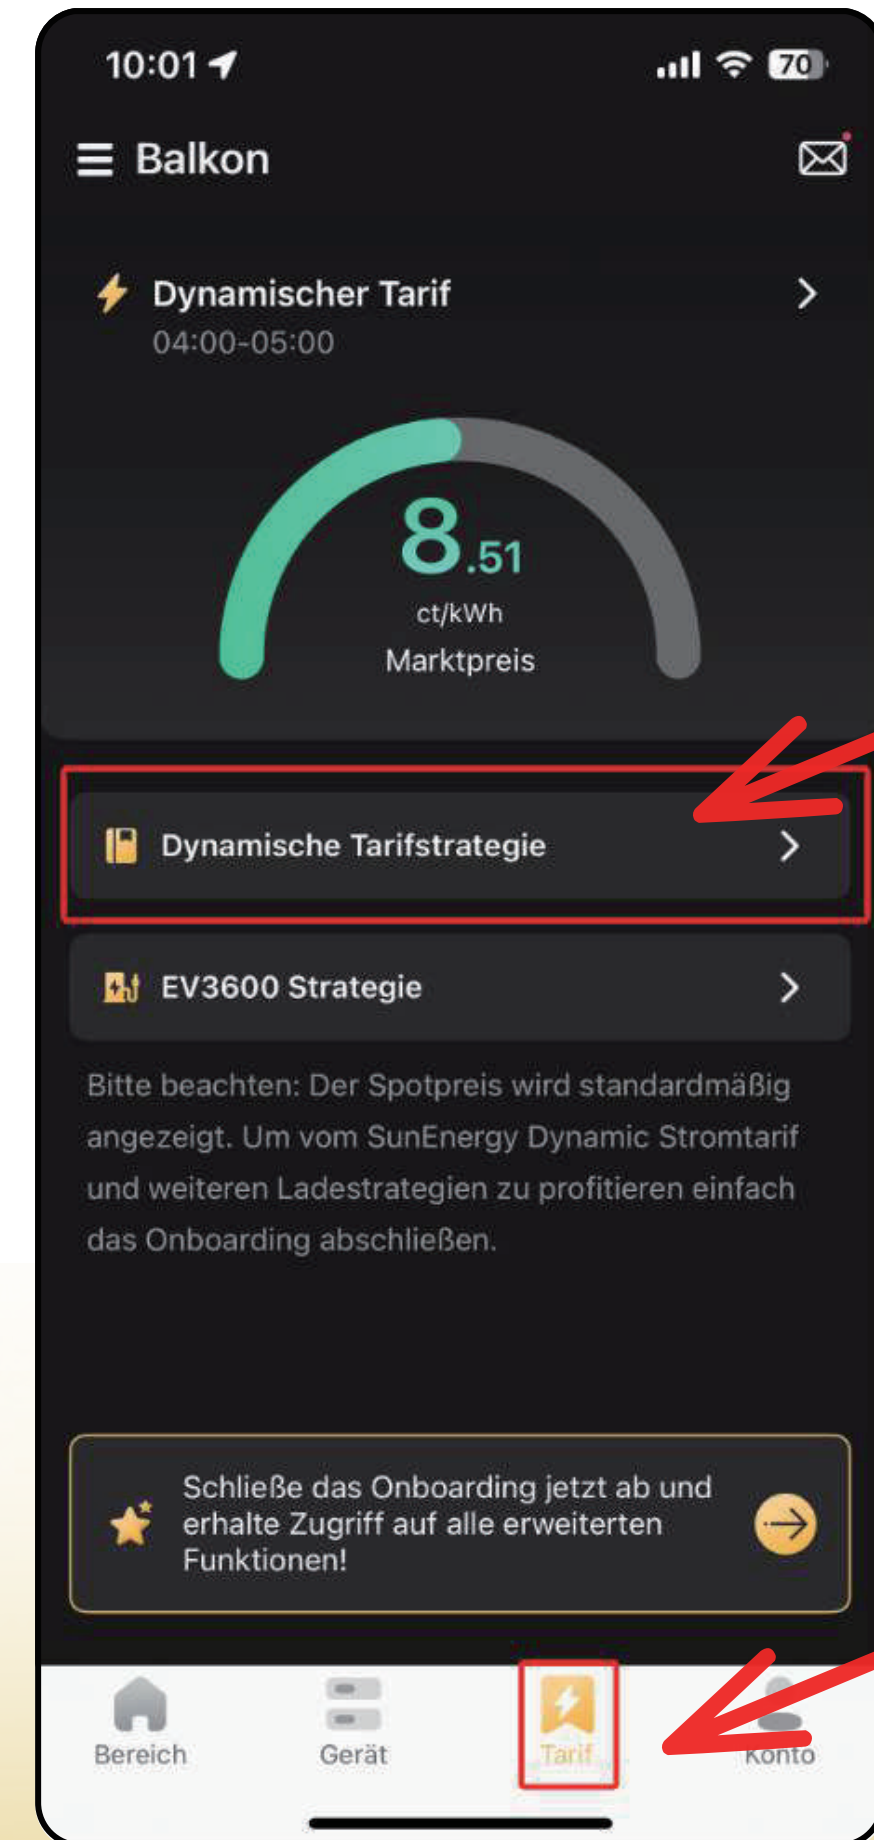

1. Dynamische Tarifstrategie

Du siehst nun eine kurze Einführung in die *"Dynamische Tarifstrategie"*.

Klicke auf "Weiter".




1. Dynamische Tarifstrategie

Schritt 2:

Stelle die Betriebsparameter der "Dynamischen Tarifstrategie" ein.

Nachdem Du auf der vorherigen Seite „Weiter“ geklickt hast: Scrolle nach unten zu den Einstellungen „Strategien konfigurieren“.

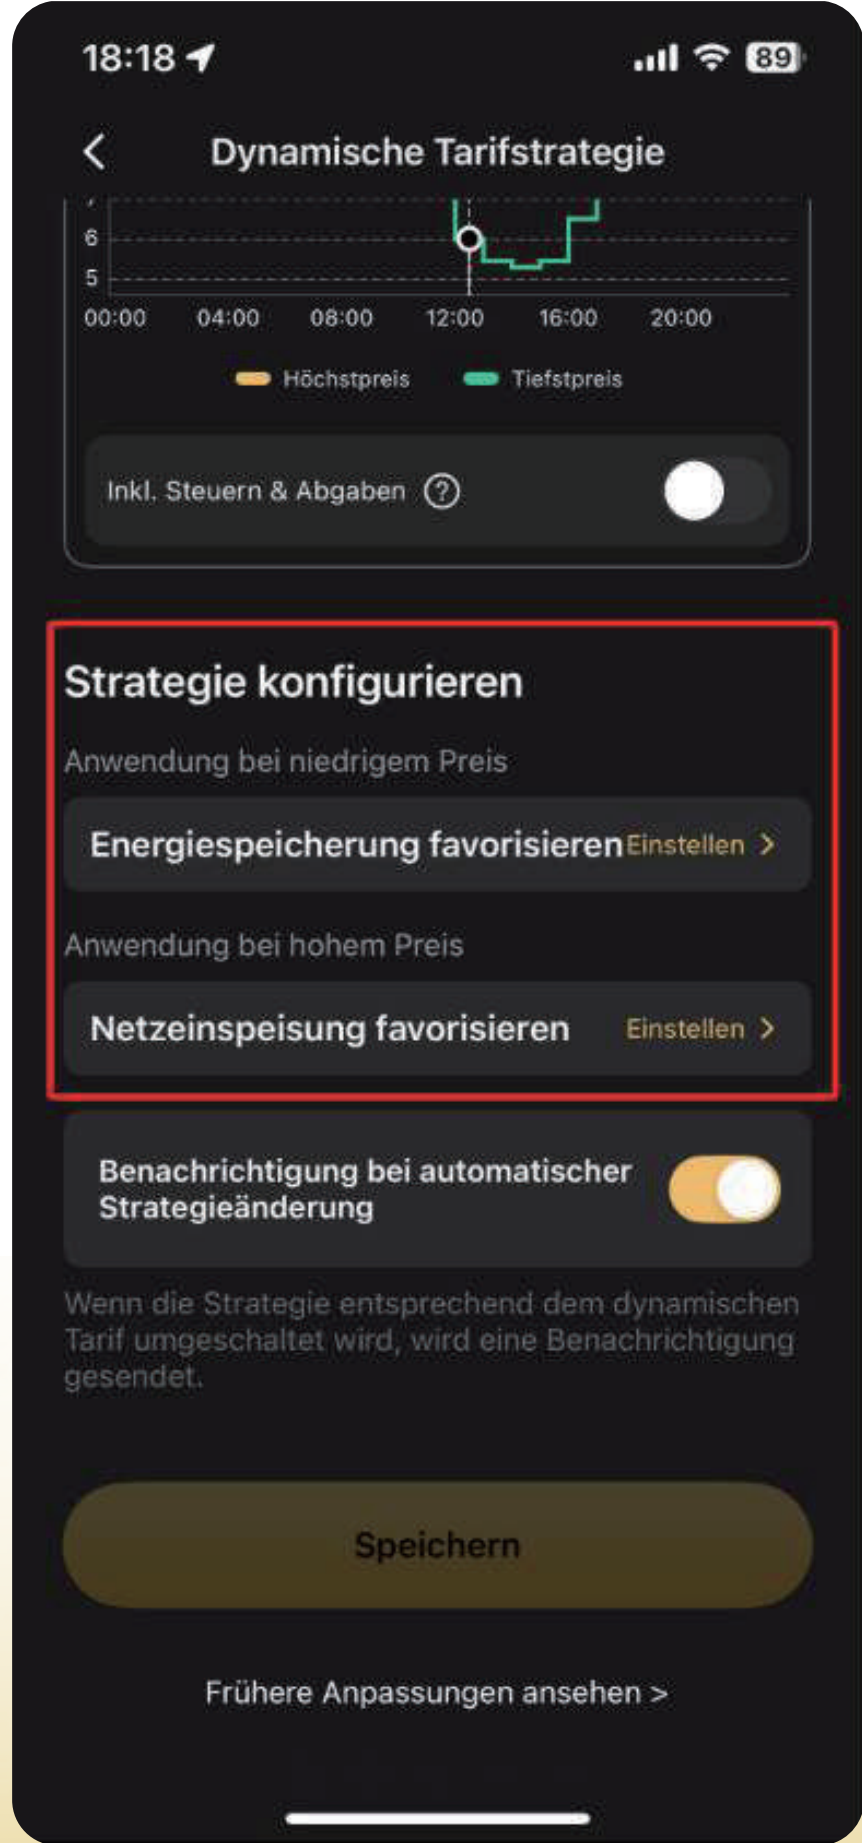


1. Dynamische Tarifstrategie



Klicke auf:
***“Energiespeicherung
favorisieren”***, um die
entsprechenden Parameter für
Zeiten mit niedrigen
Strompreisen einzustellen.

Klicke auf ***“Bestätigen”***.

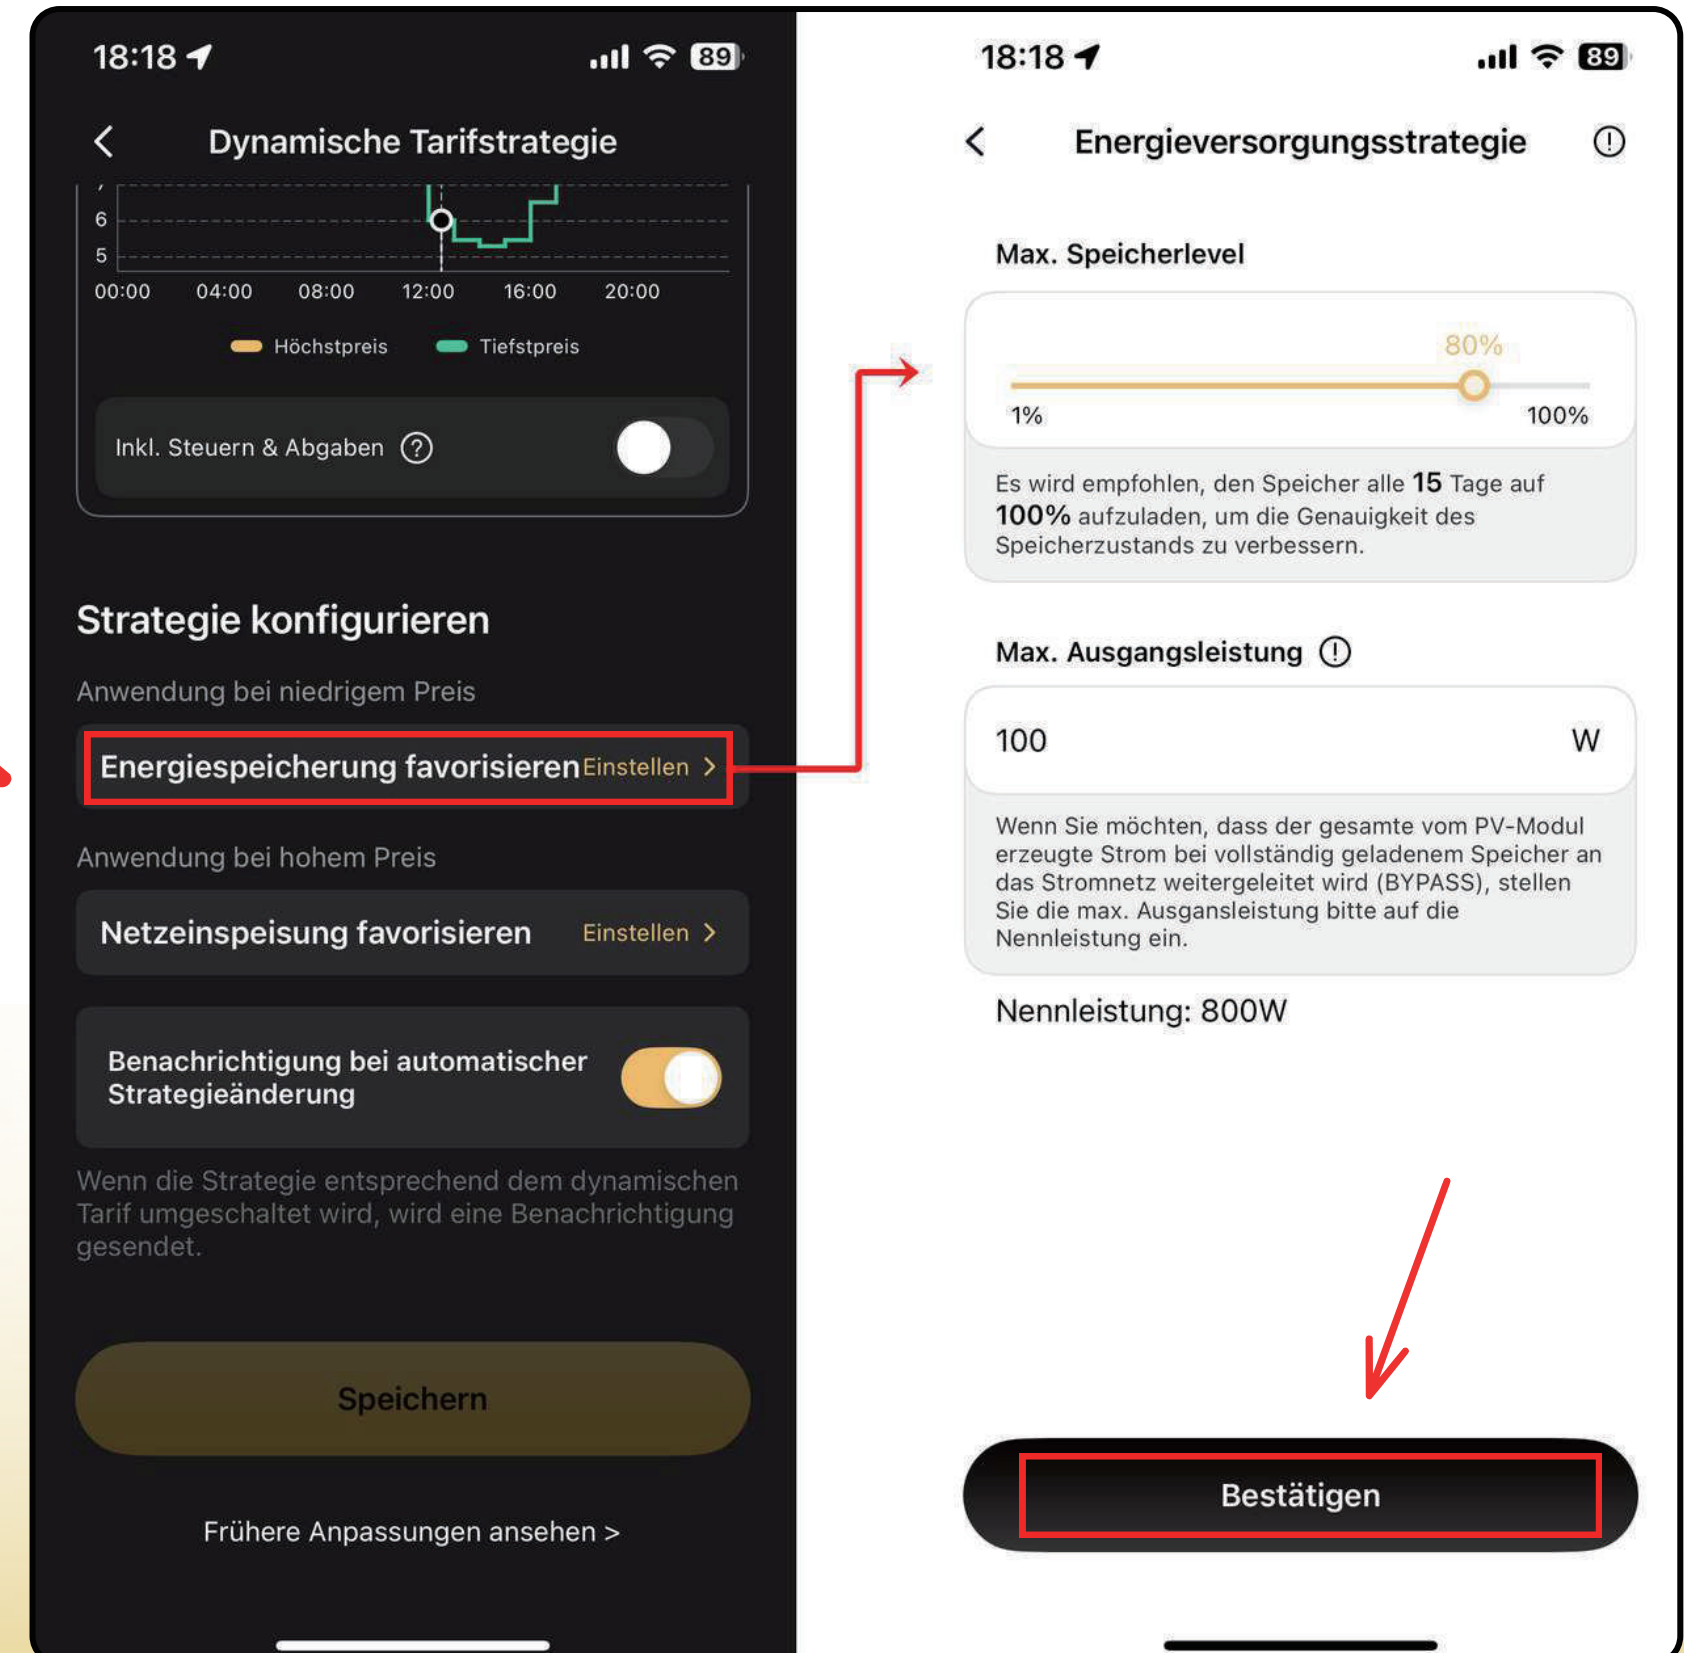


1. Dynamische Tarifstrategie



Klicke auf:
„Netzeinspeisung favorisieren“,
um die entsprechenden Parameter
für Zeiten mit hohen Strompreisen
einzustellen.

Klicke auf: *„Bestätigen“*.


Hinweis: Um die **Smarte Strategie** bei hohen Preisen zu aktivieren, muss ein Energiezähler in Deinem System installiert sein. Dieses Beispiel zeigt nur die Strategie ***„Netzeinspeisung bevorzugen“***.

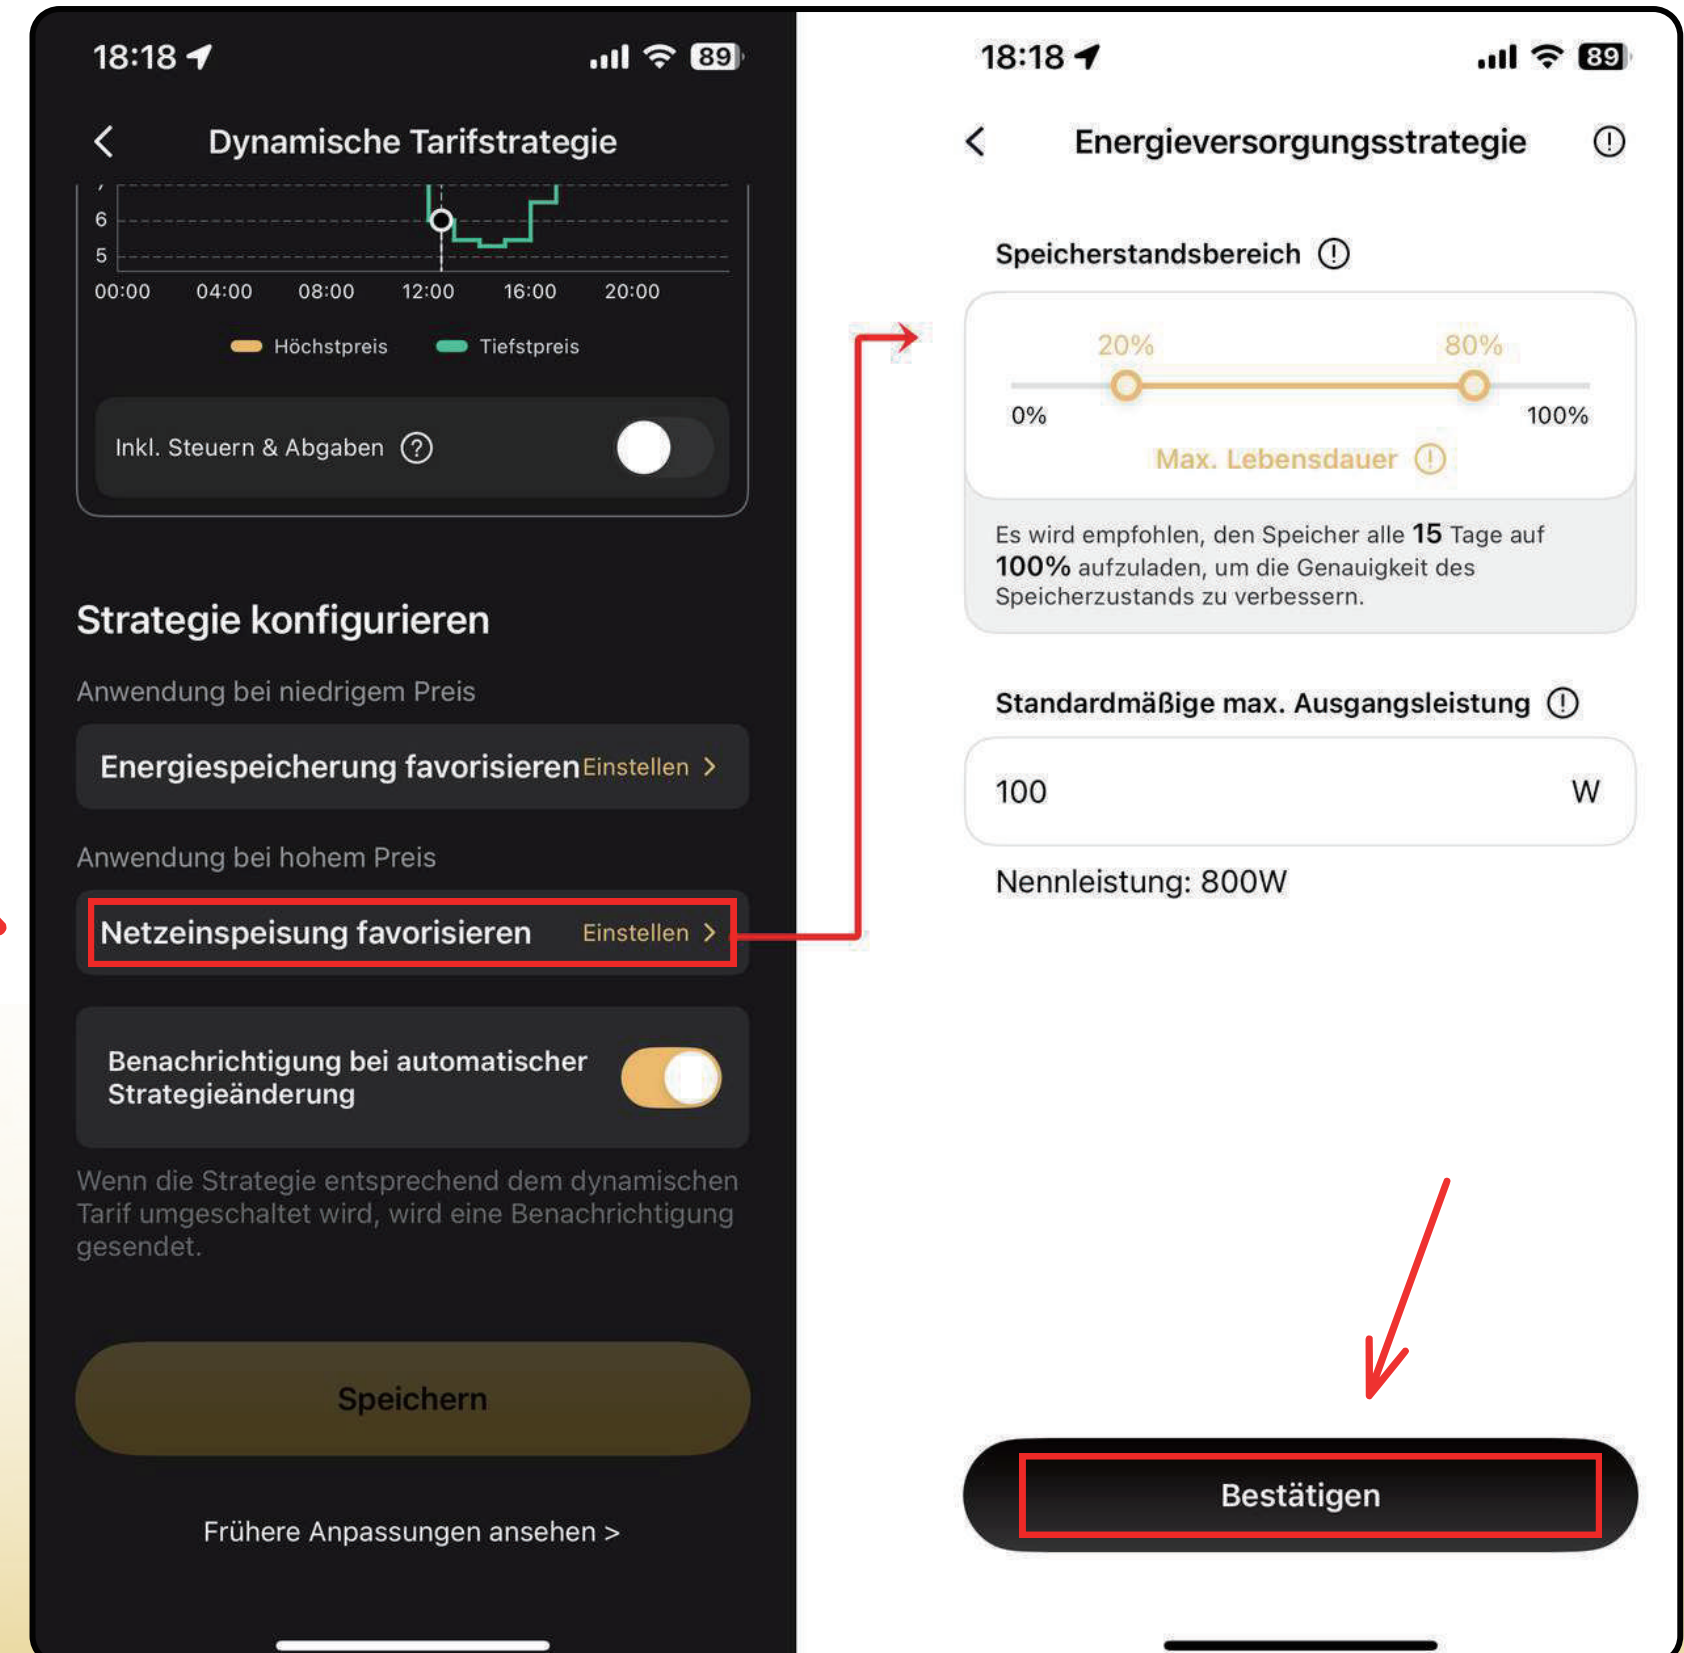

1. Dynamische Tarifstrategie

Nach dem Einstellen der Parameter:
Klicke auf *"Speichern"*.

warte dann ein paar Sekunden,
bis Dein System die
Einstellungen übernommen und
gespeichert hat.

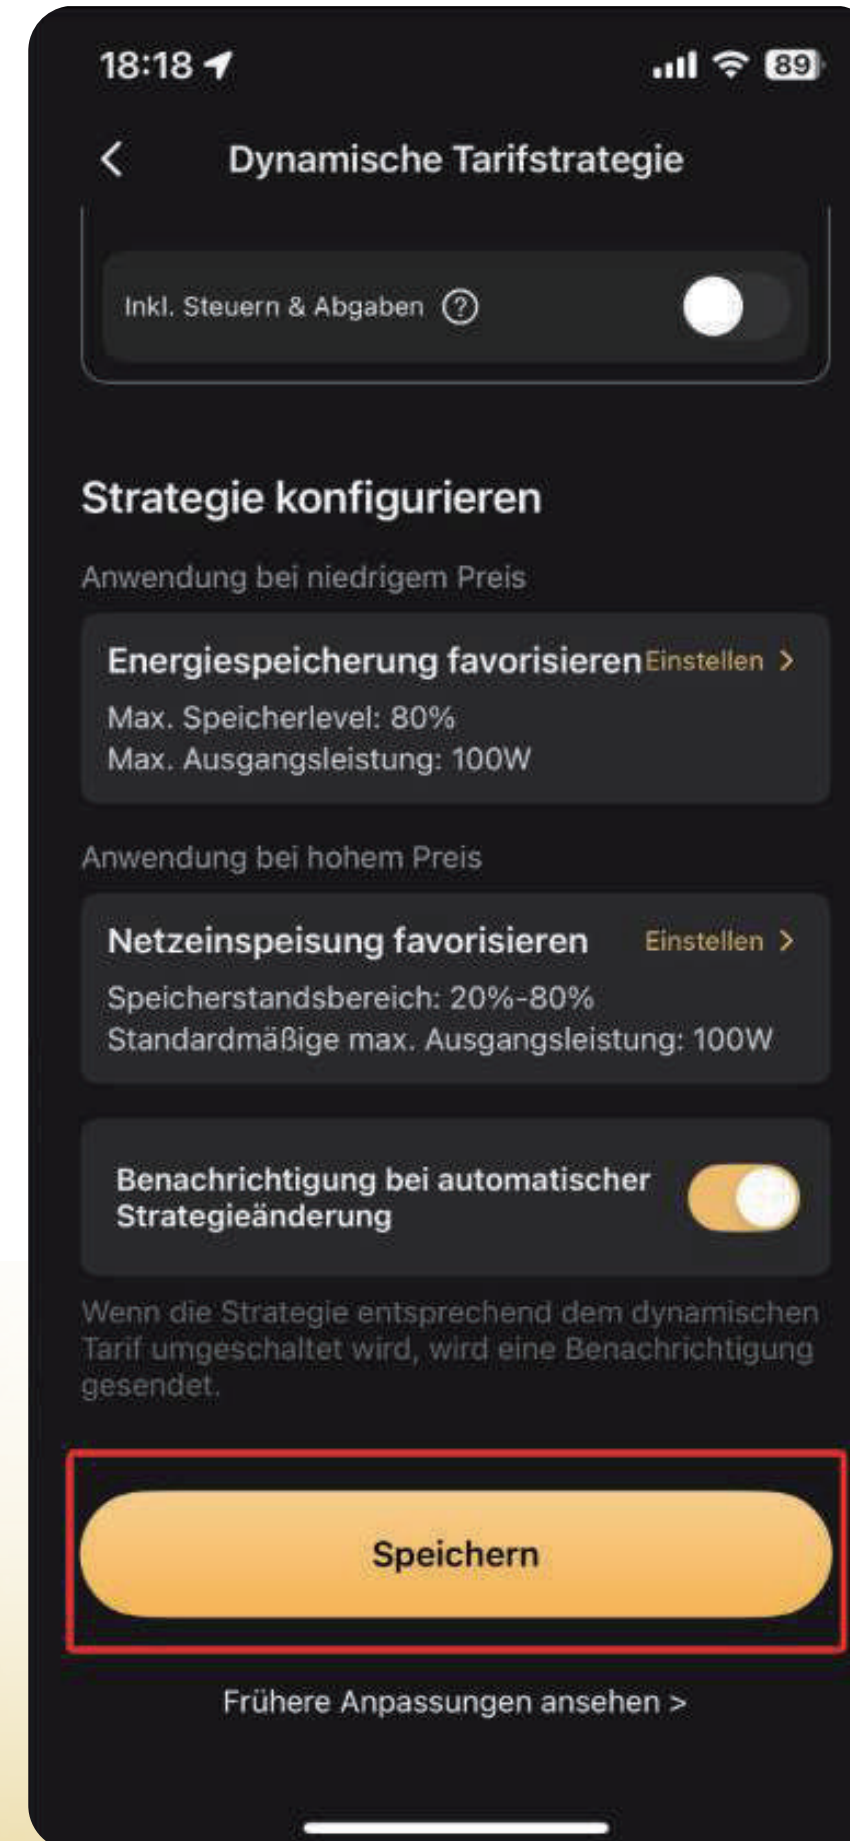

1. Dynamische Tarifstrategie

Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, passt das System die Strategie bei hohen und niedrigen Strompreisen automatisch an.



2. EV3600 Strategie

Anforderungen:


- EV3600
- BK215 muss in der App eingerichtet sein

2. EV3600 Strategie

Schritt 1:

Gehe unten auf den Reiter **Tarif**.


Wähle dort die
"EV3600 Strategie".

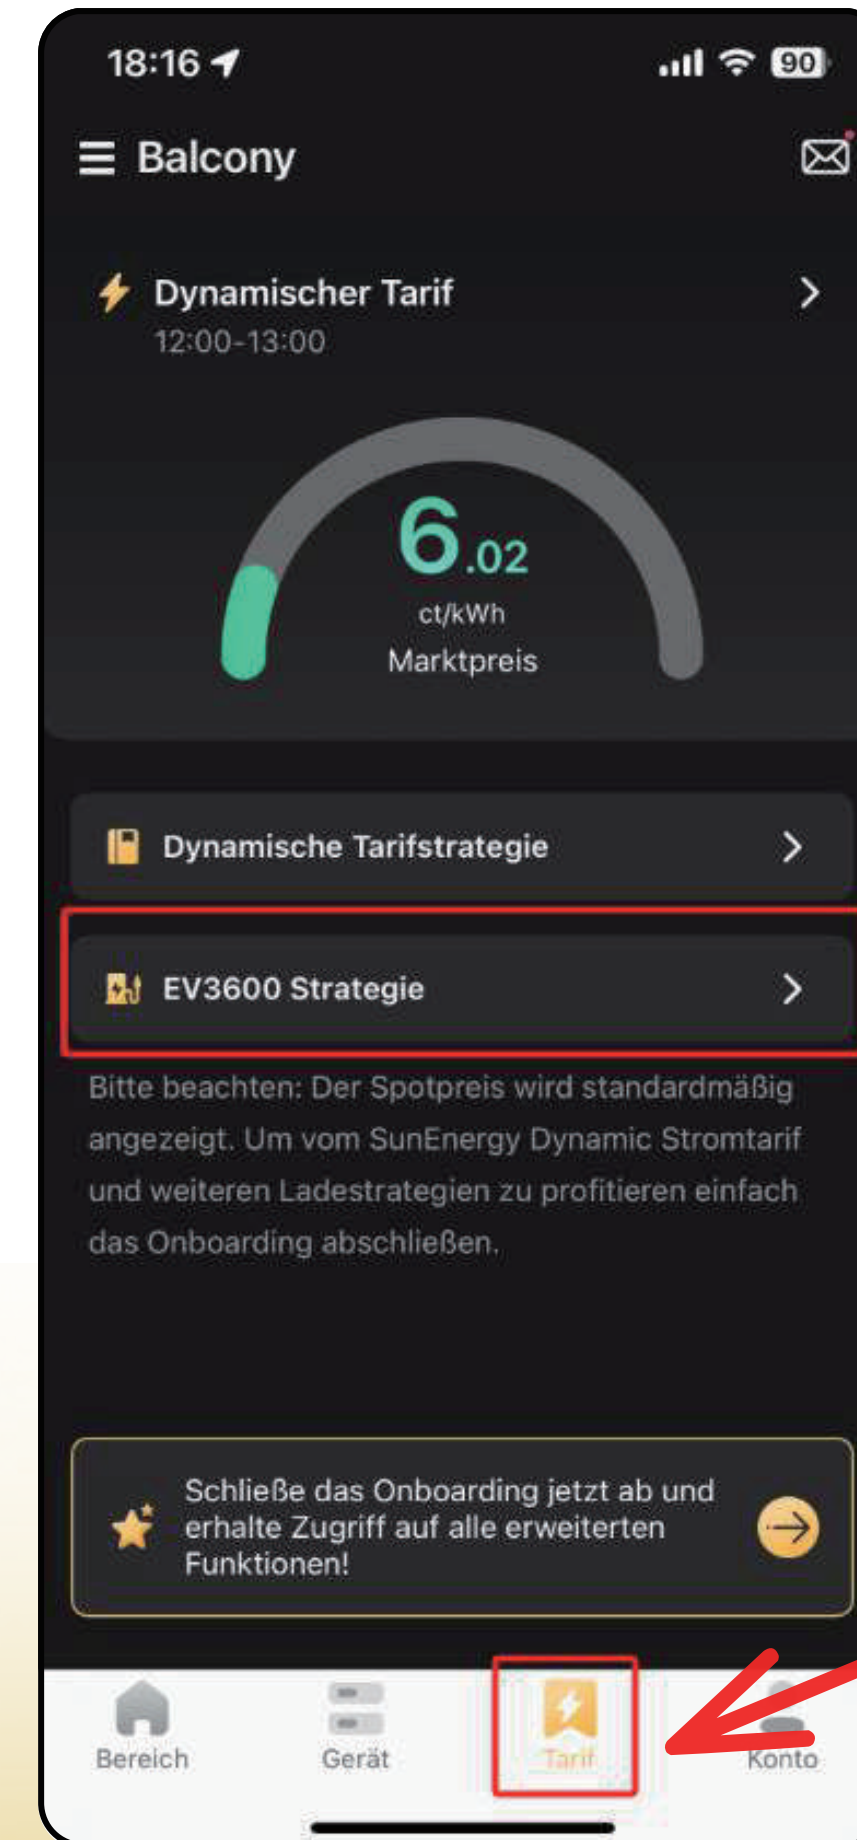

2. EV3600 Strategie

Du siehst nun eine kurze Einführung in die „EV3600 Strategie“.

Klicke auf *“Weiter”*.

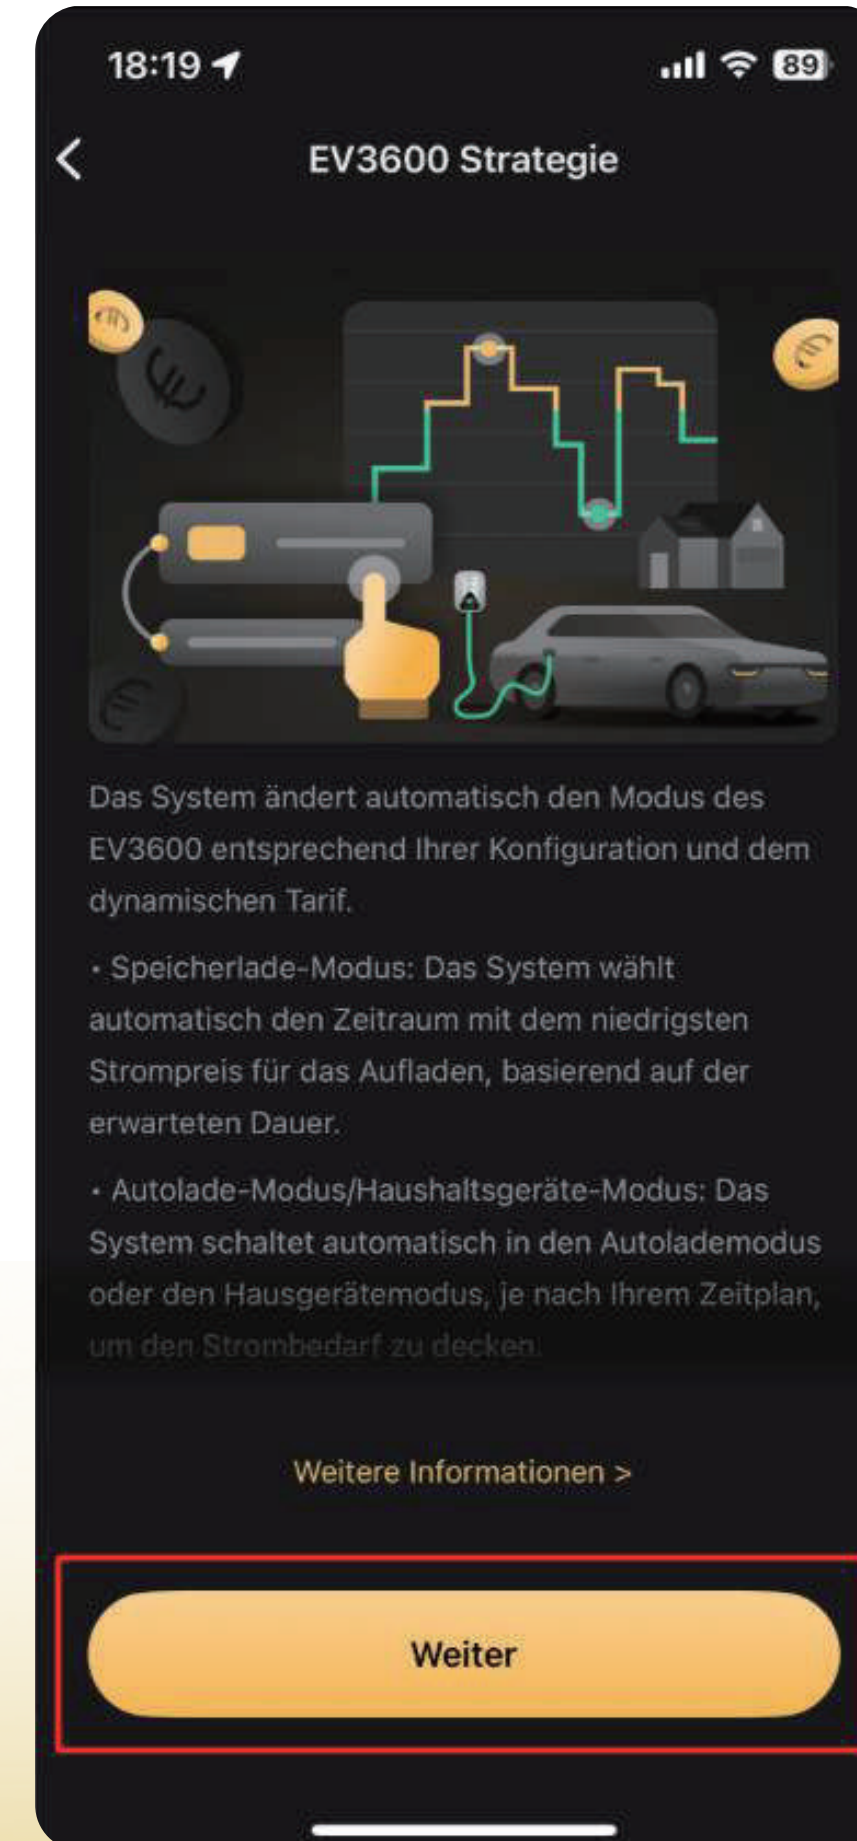


2. EV3600 Strategie

Schritt 2:

Stelle die Betriebsparameter für den „Batterielademodus“ ein.

Nachdem Du auf der vorherigen Seite „Weiter“ geklickt hast: Scrolle nach unten zu den „Plan“-Einstellungen.

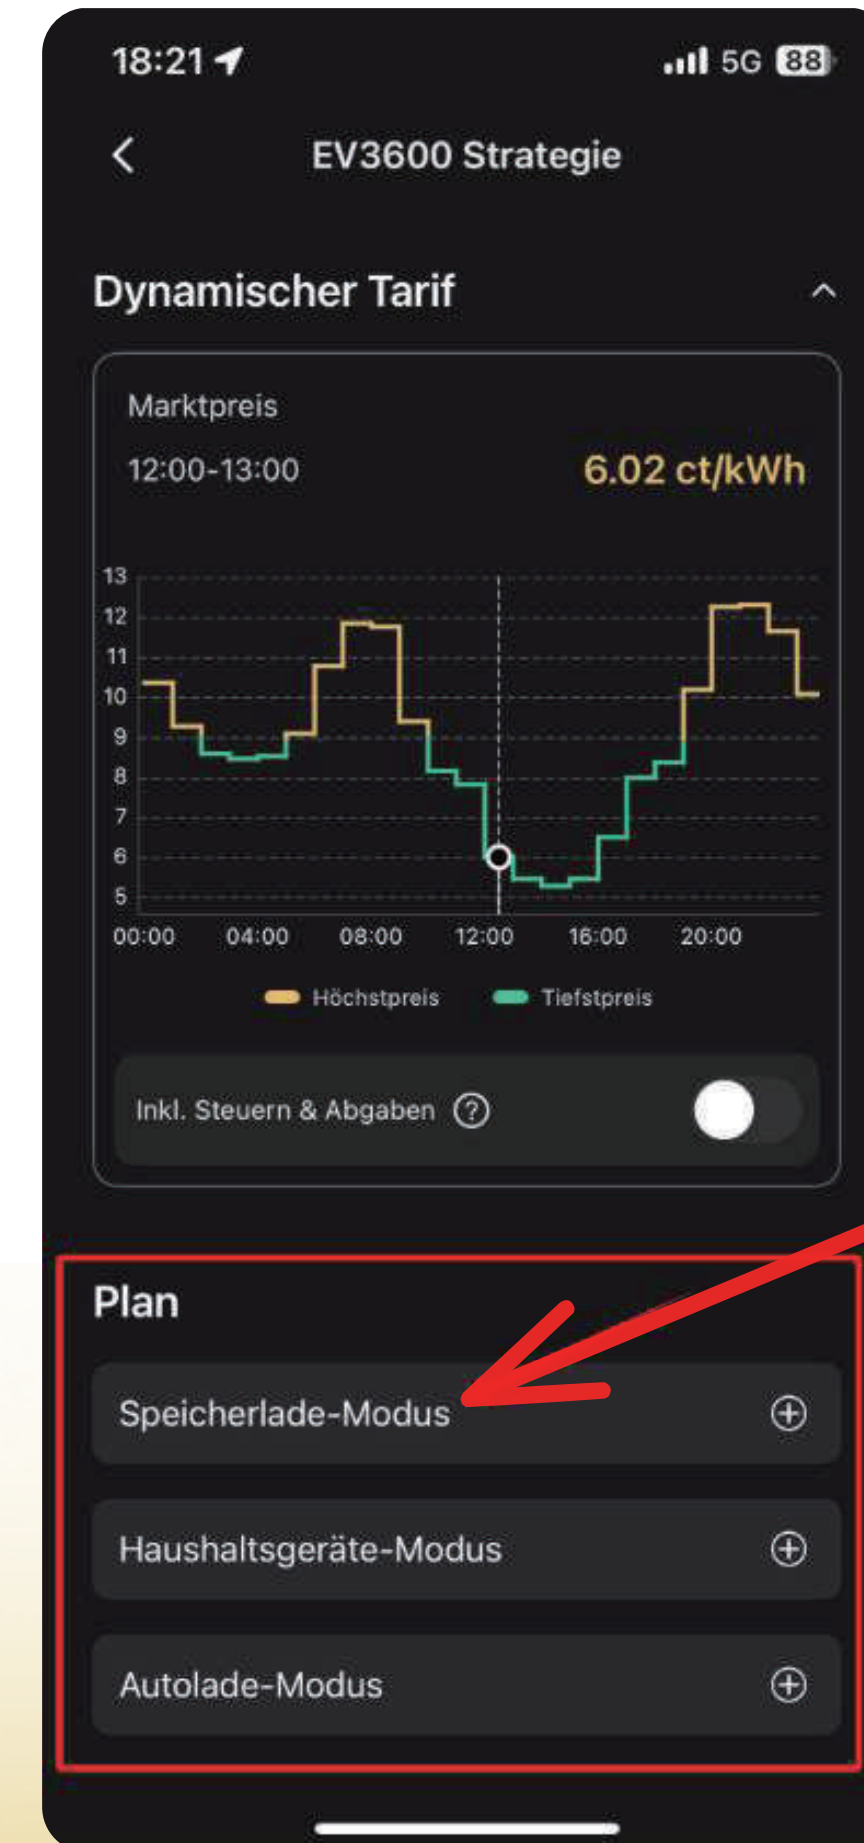

2. EV3600 Strategie

Klicke auf:
"Speicherlade-Modus" und
vervollständige die folgenden
Parameter (siehe nächste
Seite).

18:21 5G 88

< EV3600 Strategie

Dynamischer Tarif

Marktpreis
12:00-13:00 6.02 ct/kWh

13
12
11
10
9
8
7
6
5

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00

Höchstpreis Tiefstpreis

Inkl. Steuern & Abgaben

Plan

- Speicherlade-Modus
- Haushaltsgeräte-Modus
- Autolade-Modus

Abbrechen Speichern

Ladedauer ?

Maximaler Speicherstand


Wiederkehrend Täglich

Das System wird den Plan täglich wiederholen.

2. EV3600 Strategie

- **Ladedauer:**
Wähle Deine gewünschte Ladedauer für heute, z.B. 2 Stunden.
- **Maximaler Speicherstand:**
Lege fest, bis zu welchem Level die Batterie geladen werden soll.
- **Wiederkehrend:**
Wähle aus, ob diese Strategie „täglich“ oder „nie“ wiederholt werden soll.

Klicke oben rechts auf **„Speichern“**.
Warte, bis das System aktualisiert ist.

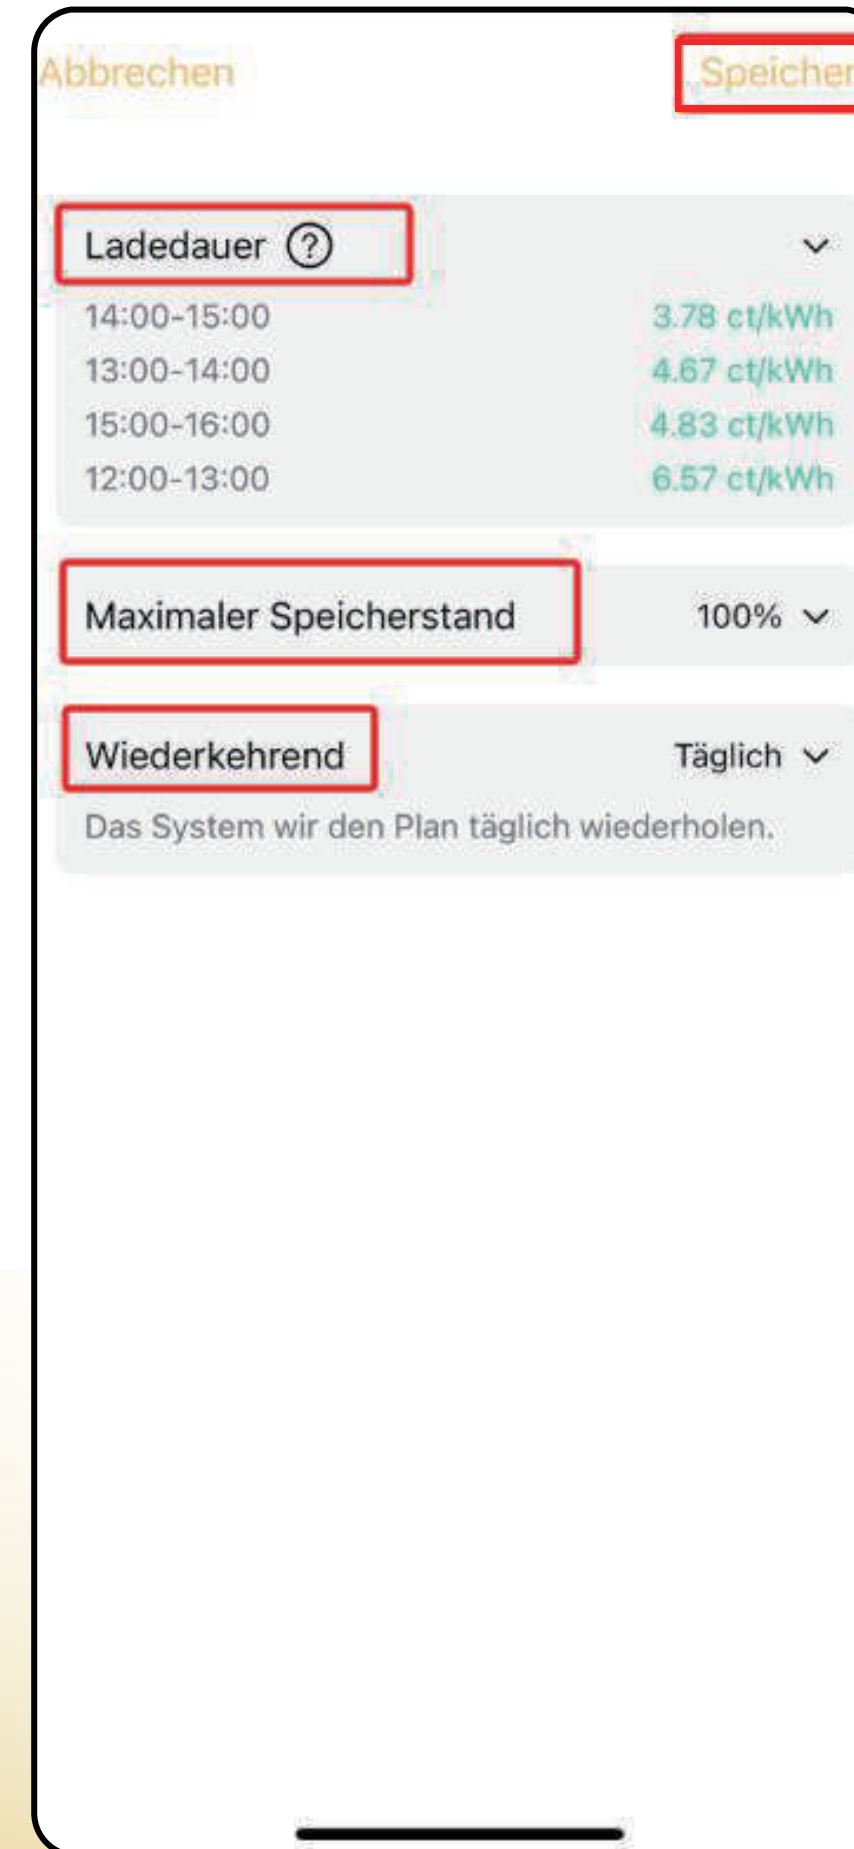


The screenshot shows the 'EV3600 Strategie' settings screen in the Sun Energy XT app. At the top right, there is a red box around the 'Speichern' button. Below it, the 'Ladedauer' section is highlighted with a red box, showing a list of time slots and their corresponding electricity prices in ct/kWh. The 'Maximaler Speicherstand' is set to 100% and is also highlighted with a red box. The 'Wiederkehrend' section is highlighted with a red box, showing the option 'Täglich' (Daily) with a dropdown arrow. Below this, a note states 'Das System wird den Plan täglich wiederholen.' (The system will repeat the plan daily).

Ladedauer	Preis (ct/kWh)
14:00-15:00	3.78
13:00-14:00	4.67
15:00-16:00	4.83
12:00-13:00	6.57

2. EV3600 Strategie

Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wechselt der EV3600 automatisch in den „Batterielademodus“ während der günstigsten Strompreiszeiten.

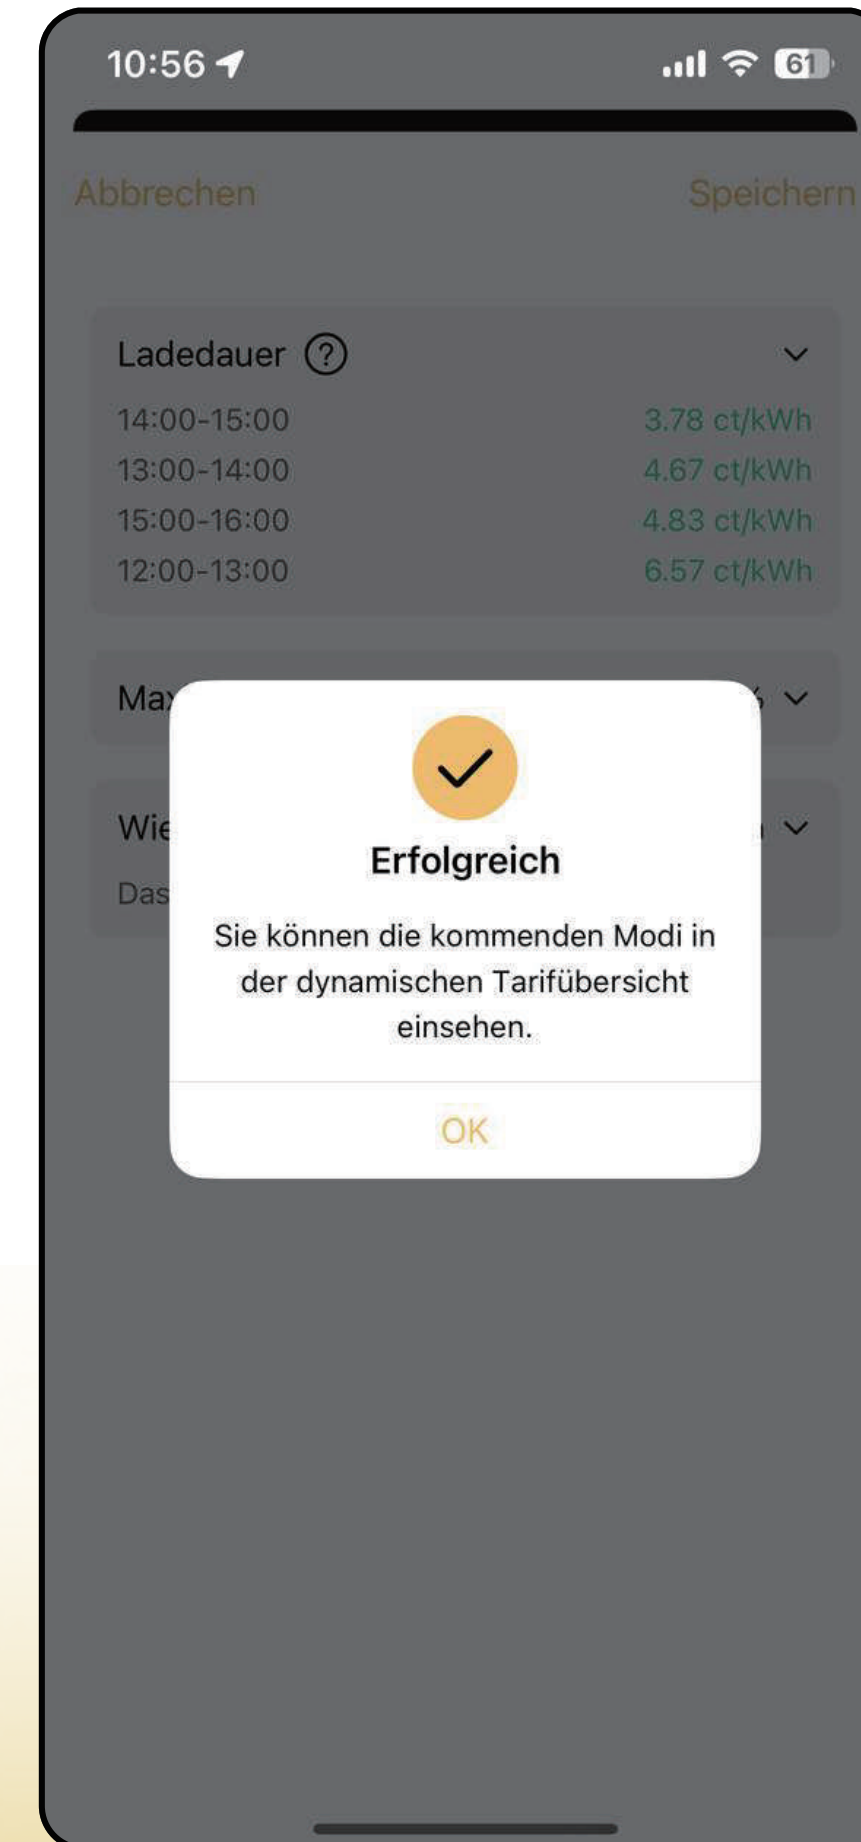


2. EV3600 Strategie

Schritt 3:

Stelle den *“Haushaltsgeräte-Modus”* oder *“Autolade-Modus”* ein.

Der Einrichtungsprozess ist bei beiden dieser Modi identisch.
Wir verwenden im Beispiel den ***„Haushaltsgeräte-Modus“*** auf den folgenden Seiten.

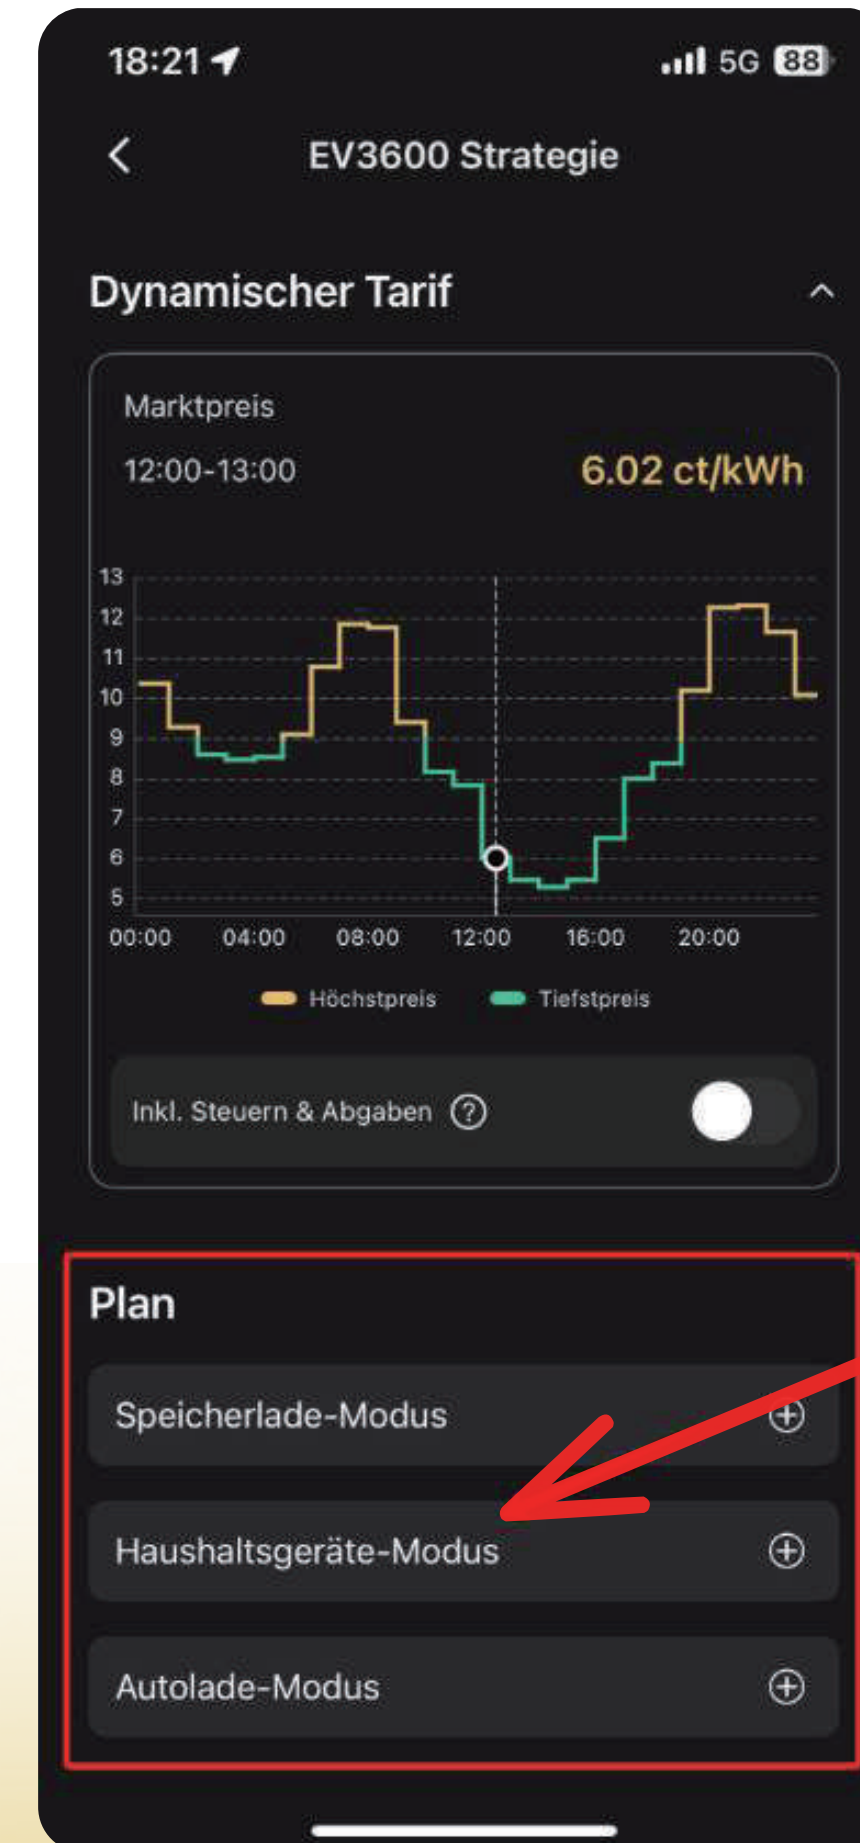

2. EV3600 Strategie

Klicke auf:
“Haushaltsgeräte-Modus”
und vervollständige die
folgenden Parameter (siehe
nächste Seite).

The screenshot displays the 'EV3600 Strategie' app interface. The top status bar shows the time 18:21, 5G signal, and 88% battery. The app title 'EV3600 Strategie' is at the top. Below it, the 'Dynamischer Tarif' section shows a 'Marktpreis' of 6.02 ct/kWh for the 12:00-13:00 period. A line graph shows the 'Höchstpreis' (orange) and 'Tiefstpreis' (green) over a 24-hour cycle. A toggle for 'Inkl. Steuern & Abgaben' is currently off. The 'Plan' section lists three modes: 'Speicherlade-Modus', 'Haushaltsgeräte-Modus' (highlighted with a red arrow), and 'Autolade-Modus'. A red arrow points from 'Haushaltsgeräte-Modus' to the configuration screen on the right. The configuration screen has a top bar with 'Abbrechen' and 'Speichern' buttons. It contains three dropdown menus: 'Verbrauchszeitraum', 'Min. Speicherstand' (with a help icon), and 'Wiederkehrend' (set to 'Nie').

2. EV3600 Strategie

- **Verbrauchszeitraum:**
Wähle Deine gewünschte Zeitspanne für den Energieverbrauch.
- **Min. Speicherstand:**
Lege den Mindestladestand fest — ab da stoppt die Entladung.
- **Wiederkehrend:**
Wähle aus, ob diese Strategie „täglich“ oder „nie“ wiederholt werden soll.



The screenshot displays the configuration interface for the EV3600 strategy. On the left, there are three settings: 'Verbrauchszeitraum' (highlighted with a red box), 'Min. Speicherstand' (highlighted with a red box and a question mark icon), and 'Wiederkehrend' (highlighted with a red box, set to 'Nie'). A red arrow points from the 'Verbrauchszeitraum' dropdown to the right panel. The right panel, titled 'Verbrauchszeitraum', shows a list of time slots for 'Heute' and 'Morgen'. Each slot includes a time range, a price in ct/kWh, and a selection status (radio button or checkmark).

Time Slot	Price (ct/kWh)	Status
17:00-18:00	8.00	☐
18:00-19:00	8.39	☐
19:00-20:00	10.21	☒
20:00-21:00	12.28	☒
21:00-22:00	12.33	☒
22:00-23:00	11.67	☒
23:00-00:00	10.10	☐
Morgen		
00:00-01:00	-	☐
01:00-02:00	-	☐
02:00-03:00	-	☐
03:00-04:00	-	☐

2. EV3600 Strategie



Klicke oben rechts auf "Speichern".

Warte dann, bis das System Deine Änderungen übernommen hat.

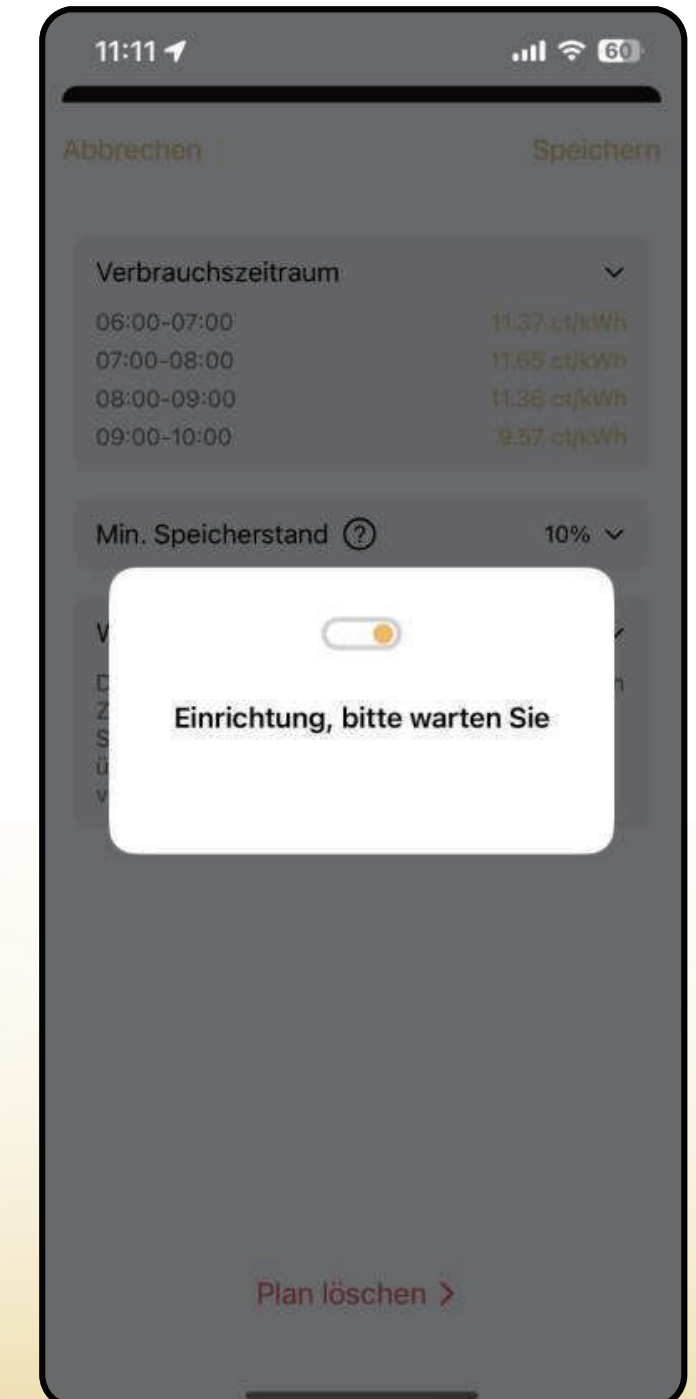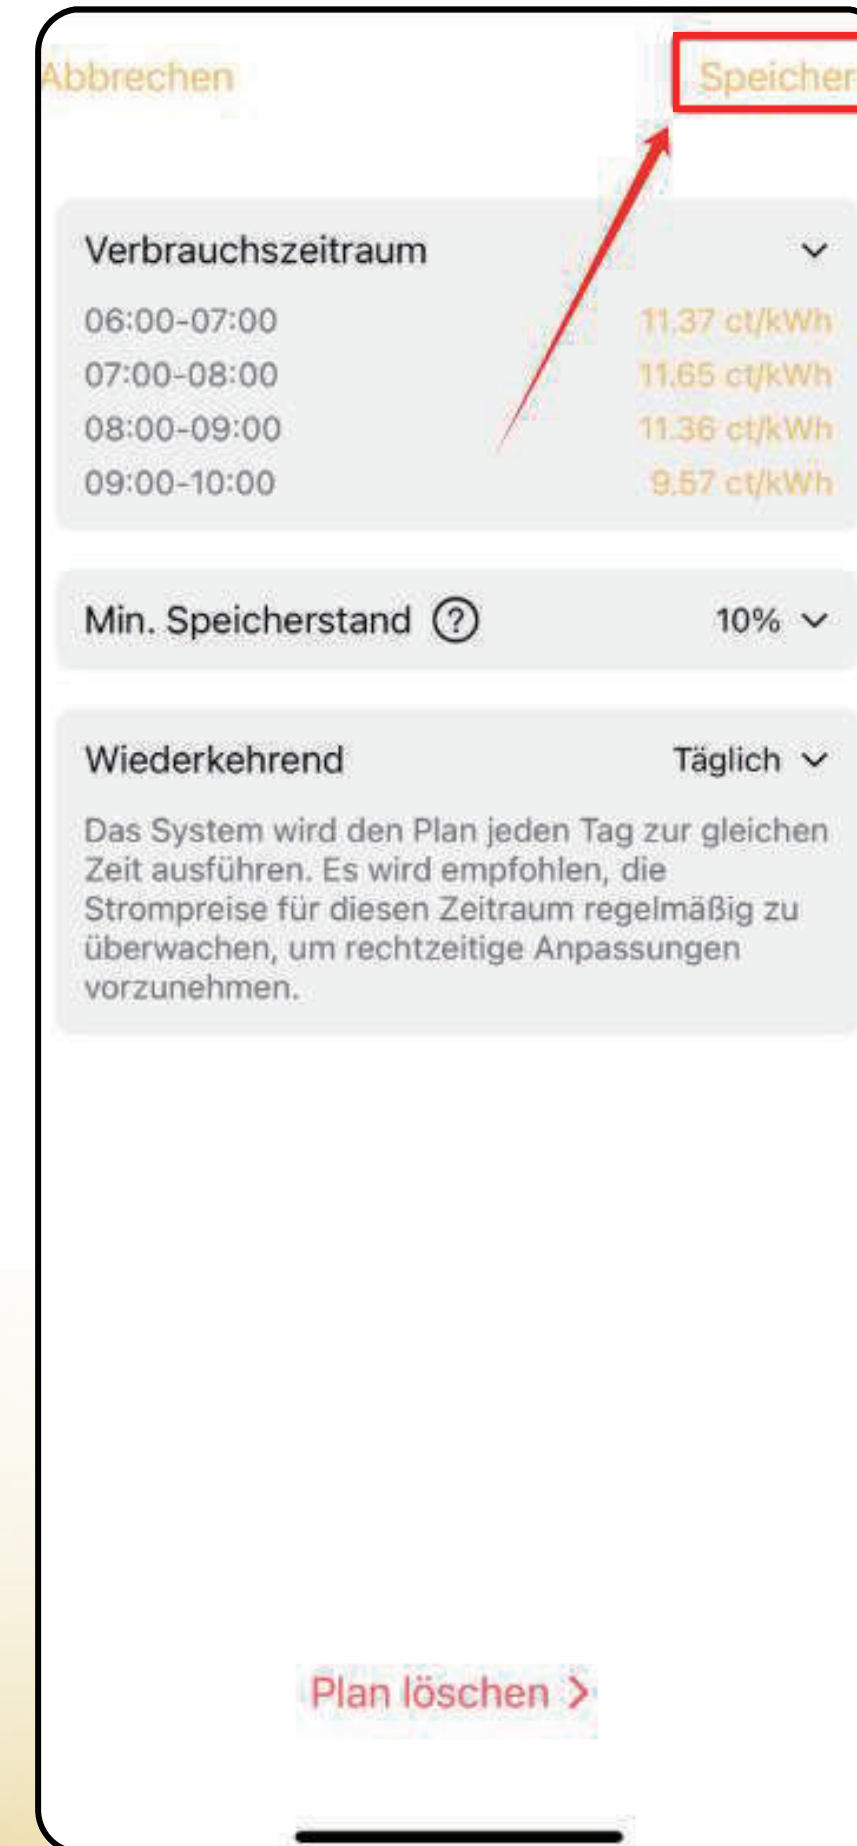

2. EV3600 Strategie

Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wechselt der EV3600 automatisch in den „Haushaltsgeräte-Modus“ während der von Dir gewählten Zeiträume.

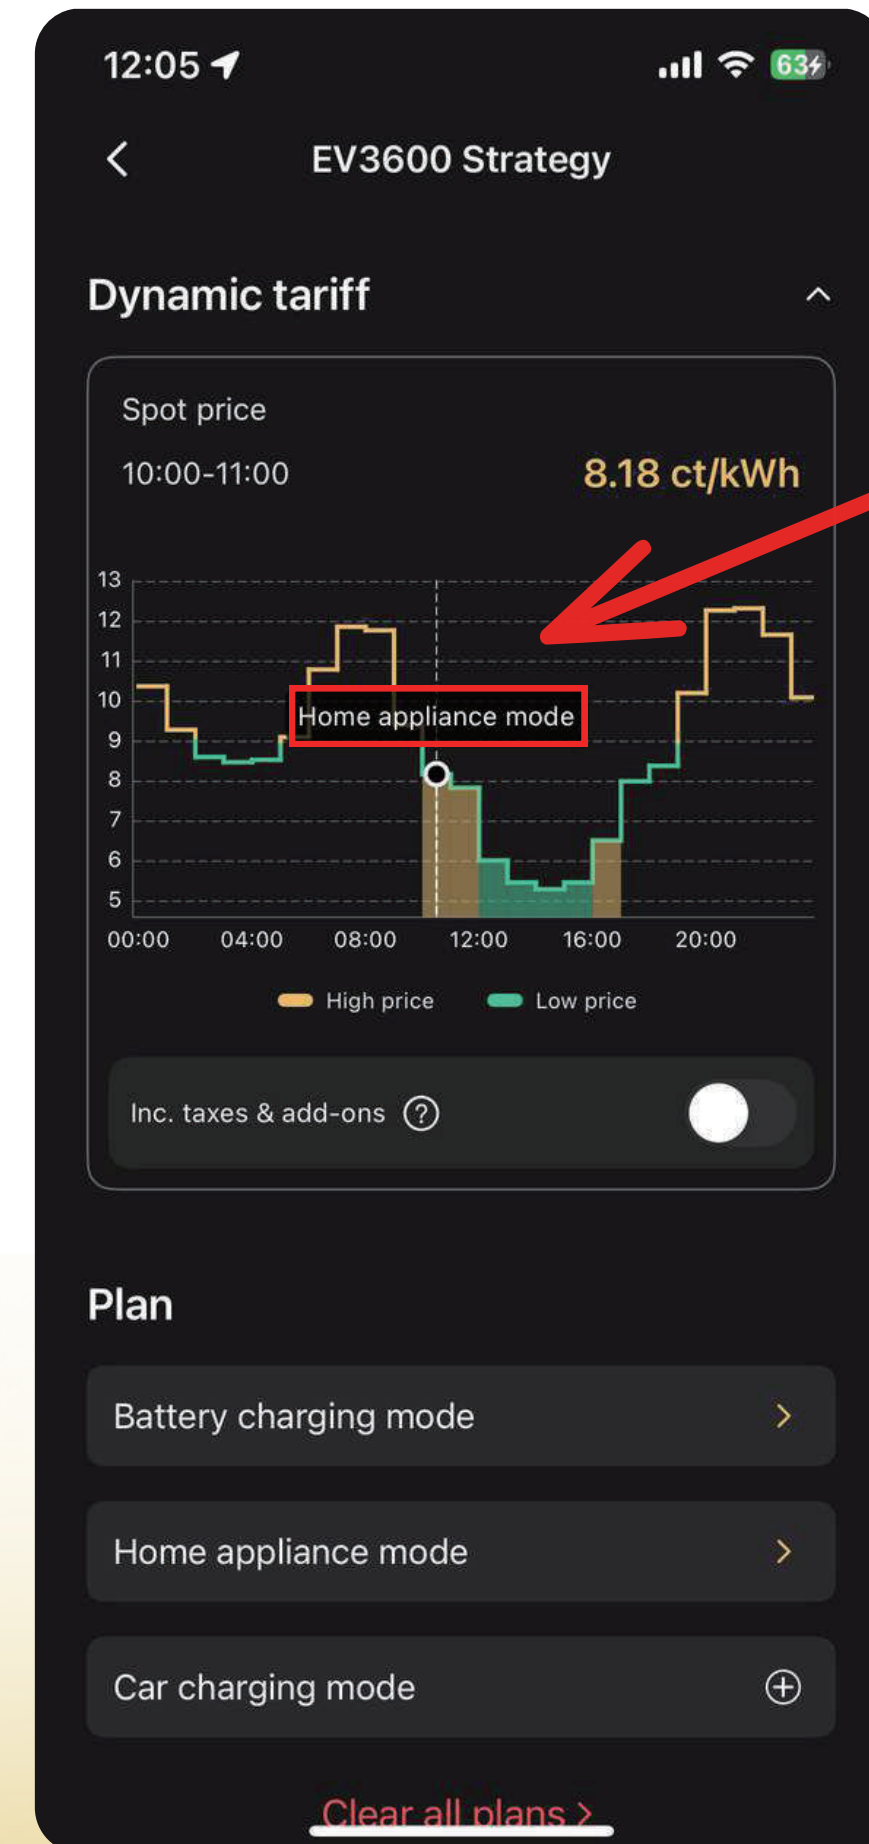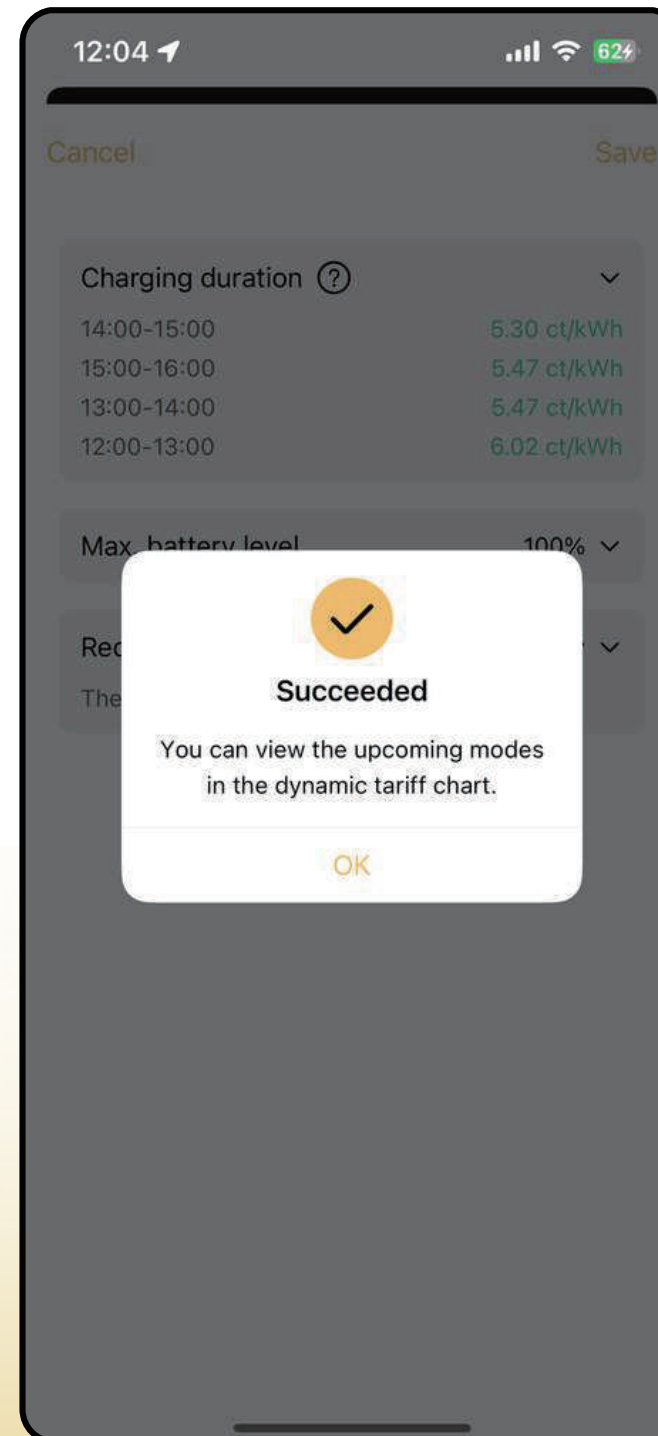

JETZT BIST DU STARTKLAR!

**Viel Spaß mit Deinem
SunEnergy Dynamic Tarif!**